

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800

POTENCIA LA PRODUCTIVIDAD CON DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A3 EN COLOR SEGUROS



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

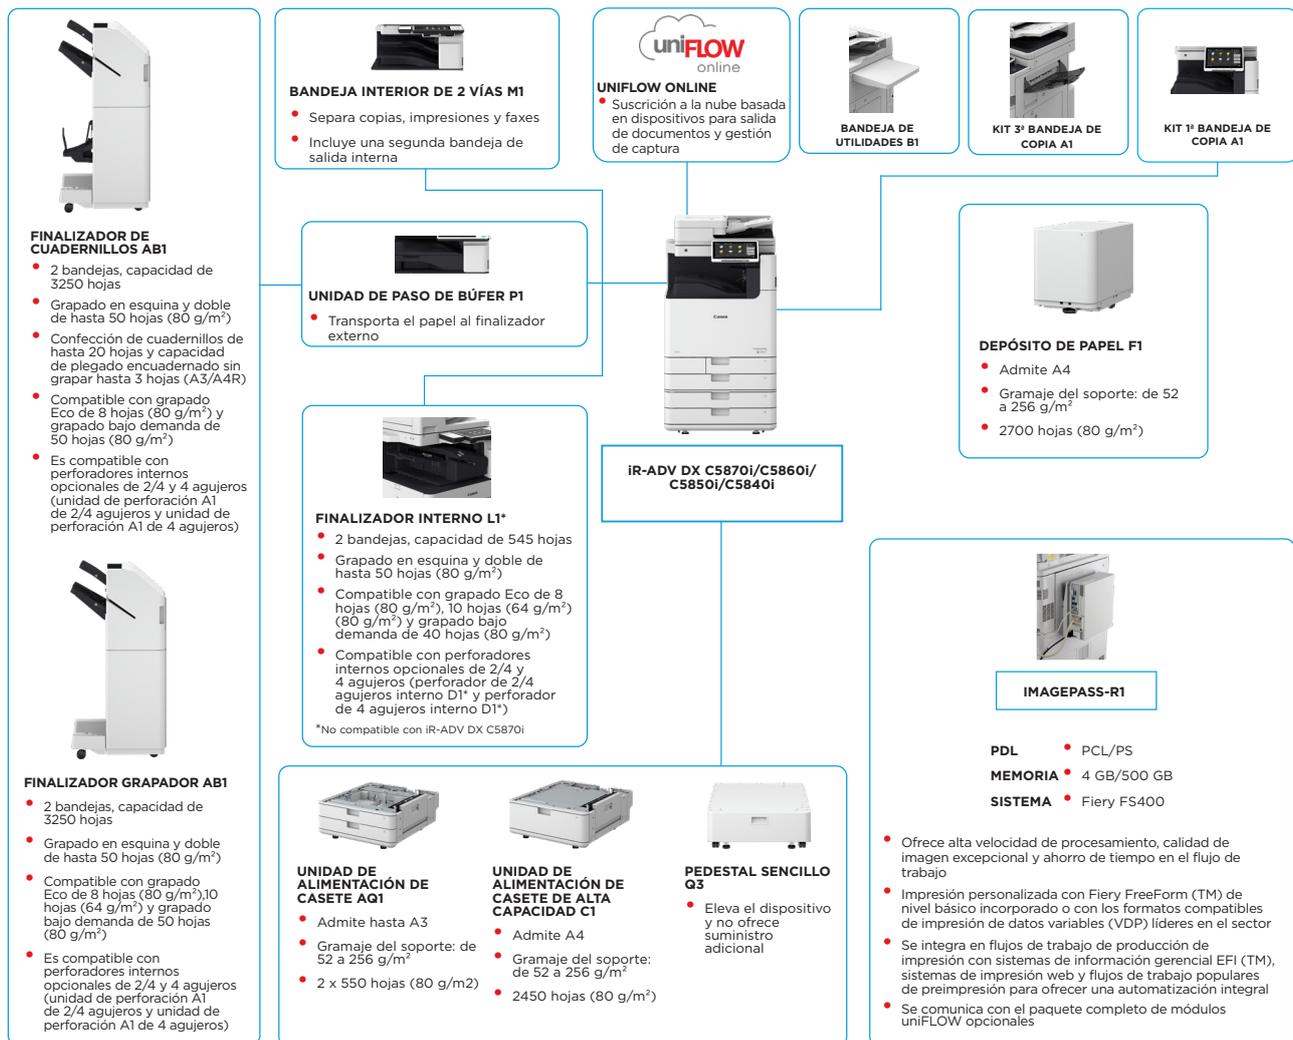

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad y la protección de la información, así como las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos iR ADVANCE DX.

*Para contribuir a la sostenibilidad y reducir el uso de materias primas necesarias para la fabricación de plásticos, el kit de bandeja de primera copia A1 es opcional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800

UNIDAD PRINCIPAL	Equipo multifunción láser en color A3	Funciones de impresión	Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, cubierta frontal/trasera, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Tipo de equipo	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional	Sistema operativo	UFRIL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 o posterior) PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.11 o posterior) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 o posterior) Software McAfee Embedded Control A partir de octubre 2020
Funciones principales	Procesador de doble núcleo de 1,8 GHz	ESPECIFICACIONES DE COPIA	Velocidad de copia (blanco y negro, color) *Solo a una cara
Procesador	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1" (abatible hasta 90°)	Velocidad de copia (blanco y negro, color)	iR-ADV DX C5870i Hasta 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), hasta 36 ppm (A3), hasta 42 ppm (A4R)
Panel de control	Estándar: RAM de 5,0 GB	Velocidad de copia (blanco y negro, color)	iR-ADV DX C5860i Hasta 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), hasta 32 ppm (A3), hasta 36 ppm (A4R)
Memoria	Estándar: (SSD) 256 GB, Opcional: (SSD) 256 GB, 1 TB	Velocidad de copia (blanco y negro, color)	iR-ADV DX C5850i Hasta 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), hasta 27 ppm (A3), hasta 30 ppm (A4R)
Almacenamiento	RED	Velocidad de copia (blanco y negro, color)	iR-ADV DX C5840i Hasta 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), hasta 21 ppm (A3), hasta 24 ppm (A4R)
Conexión de interfaz	Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n); Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo	Tiempo de salida de la primera copia (A4, BN/CL)	iR-ADV DX C5870i: Aprox. 2,7/3,7 segundos o menos
Capacidad de suministro de papel (A4, 80 g/m²)	OTROS Estándar: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1 Opcional: interfaz serie, interfaz de control de copia	Resolución de copia (ppp)	iR-ADV DX C5860i: Aprox. 2,9/4,2 segundos o menos
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 1200 hojas	Copias múltiples	iR-ADV DX C5850i: Aprox. 3,4/4,9 segundos o menos
Funciones de acabado	1 bandeja multifunción de 100 hojas 2 cassetes de papel de 550 hojas. Máximo: 6350 hojas (con unidad de alimentación de casete de alta capacidad C1 y unidad de depósito de papel F1) Máximo: 3450 hojas (con finalizador grapador AB1 o finalizador de cuadernillos AB1 y kit de bandeja de tercera copia A1)	Densidad de copia	iR-ADV DX C5840i: Aprox. 4,1/6,1 segundos o menos
Tipos de papel admitidos	Clasificación, grupo, offset, grapado, encuadernación grapada, perforado, grapado Eco, grapado bajo demanda *Las funciones de acabado variarán en función de las opciones conectadas. Bandeja multifunción: fino, normal, reciclado, en color, grueso, revestido, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, membrete, separador, sobre	Aumento	Funciones de copia
Tamaños de papel admitidos	Casete de papel (superior/inferior): fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre* * Se requiere el complemento de alimentación de sobres (estándar). Bandeja multifunción: Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm Tamaño libre: de 98 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño personalizado de sobre: de 98,0 x 90,0 mm a 320,0 x 457,2 mm	Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, agregar portada, insertar hojas, originales de distinto tamaño, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, encuadernación, impresión y comprobación, negativo/positivo, repetir imágenes, fusionar bloques de trabajos, imagen de simetría, almacenar en buzón de correo, superponer imagen, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, modo de color, copia reservada, copia de muestra
Gramajes de papel admitidos	Casete superior: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5 Tamaño personalizado: de 98 x 148 mm a 297 x 215,9 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Casete inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5	Resolución de escaneo (ppp)	Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)
Tiempo de calentamiento	Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m ² Casete de papel (superior/inferior): de 52 a 256 g/m ² Doble cara: de 52 a 256 g/m ²	Originales y gramajes aceptados	Originales y gramajes aceptados
Dimensiones (An. x Pr. x AL.)	Modo de inicio rápido: 4 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil.	Tamaños de papel admitidos	Tamaños de papel admitidos
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Desde modo de reposo: 7 segundos o menos (iR-ADV DX C5870i) 6 segundos o menos (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Desde encendido: 6 segundos o menos (en modo de arranque rápido)* *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión).	Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL; A4)	Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL; A4)
Peso	iR-ADV DX C5870i: 108 kg con tóner normal iR-ADV DX C5860i/C5850i: 105 kg con tóner normal iR-ADV DX C5840i: 104 kg con tóner normal	Resolución de escaneo (ppp)	Resolución de escaneo (ppp)
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)
Velocidad de impresión (BN/CL)	iR-ADV DX C5870i Hasta 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), hasta 36 ppm (A3), hasta 42 ppm (A4R)	Método de escaneo	Método de escaneo
Solo a una cara	iR-ADV DX C5860i Hasta 60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 32 ppm (A3), hasta 36 ppm (A4R)	ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
	iR-ADV DX C5850i Hasta 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), hasta 27 ppm (A3), hasta 30 ppm (A4R)	Destino	Destino
	iR-ADV DX C5840i Hasta 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), hasta 21 ppm (A3), hasta 24 ppm (A4R)	Libreta de direcciones	Libreta de direcciones
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200	Resolución de envío (ppp)	Resolución de envío (ppp)
Lenguajes de descripción de páginas	Estándar: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Protocolo de comunicaciones	Protocolo de comunicaciones
Impresión directa	Tipos de archivos compatibles: PDF, EPS, TIFF/JPEG y XPS AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print	Formato de archivo	Formato de archivo
Impresión desde móviles y la nube	Canon PRINT Business y uniFLOW Online (opcional) Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, contacte con su representante de ventas de Canon.		
Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 95 Roman, fuentes 10 Bitmap, 2 fuentes OCR, Andalié Mono, WTF/K/S/T™ (japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional), fuentes de códigos de barras*2 *1 Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. *2 Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Funciones de envío universal

Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco

ESPECIFICACIONES DE FAX

Número máximo de líneas de conexión

(Opcional)
2 (2.ª línea opcional)

Velocidad del módem

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)

400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)

Tamaños de envío/recepción

Envío: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Recepción: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

¹ Se envía como A4
² Se envía como B4 corto

Memoria del FAX

Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)

Marcarones abreviadas

Máx. 200

Destinos/marcaciones de grupos

Máx. 199 marcaciones

Difusión secuencial

Máx. 256 direcciones

Copia de seguridad de memoria

Sí

Funciones de fax

Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1

ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO

Buzón de correo (Número admitido)

100 carpetas de entrada de usuario
1 bandeja de entrada de memoria RX
50 buzones de fax confidencial
Máximo de 10 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas

Espacio avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV
PC cliente compatibles: Windows[®] 8.1/10
Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3

Espacio de disco disponible para espacio avanzado

Estándar: 16 GB
(con opción: máx. 480 GB)

Funciones de espacio avanzado:

Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación y Control de acceso

(Se requiere activación)

Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta¹), inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta¹), inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso)

¹ Los lectores de tarjetas son opcionales, consulta los accesorios de hardware

Seguridad de los documentos

Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW[®]), Seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial)
Seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, integración de Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5), seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), seguimiento de documentos (marca sobreimpresión protegida con contraseña)
¹ Requiere uniFLOW Online/uniFLOW

Seguridad de red

TLS 1.3, IPsec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN, prohibición de la ejecución de archivos almacenados en el buzón avanzado en el equipo multifunción, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos

Seguridad del dispositivo

Protección de datos de SSD (cifrado de datos de SSD [validación FIPS140-2]), bloqueo de SSD, inicialización de SSD estándar, módulo de plataforma segura (TPM 2.0), función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFD, comprobación de la integridad del software MFD (verificación inicial del sistema, detección de intrusos durante la ejecución), HCD-PP¹

¹ La certificación se realizará tras el lanzamiento de esta serie

Gestión y auditoría de dispositivos

Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Entorno de funcionamiento

Temperatura: de 10 a 30 °C

Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa

220-240 V, 50/60 Hz, 6 A

Fuente de alimentación

Consumo eléctrico

Máximo:
Aprox. 2000 W (iR-ADV DX C5870i)
Aprox. 1800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)
Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 943 W^{*1}
En espera: aprox. 53,4 W^{*1}
Modo de suspensión: aprox. 0,8 W^{*2}

^{*1} Valor de referencia: una unidad medida
^{*2} El modo de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.

Consumo eléctrico típico (TEC)¹:

iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh

iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh

iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh

iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh

¹ Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.

Niveles de ruido (blanco y negro/color)

Nivel de sonido (LWA, m)

Activo (blanco y negro) (una cara)

iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB*

iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB*

iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB*

iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*

^{*} Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)

Presión sonora (LpAm)

Posición de usuario:

Activo (blanco y negro/color) (una cara)

iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB*

iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB*

iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB*

iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB*

En espera (stand-by)

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*

^{*} Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)

Blue Angel

Estándares

CONSUMIBLES

Cartuchos de tóner

Tóner C-EXV 58 BK/C/M/Y

Tóner C-EXV 58L C/M/Y

Tóner C-EXV 58 BK: 71 000 páginas

Tóner C-EXV 58 C/M/Y: 60 000 páginas

Tóner C-EXV 58L C/M/Y: 26 000 páginas

Rendimiento del tóner (rendimiento estimado con 5 % de cobertura)

GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN

Seguimiento y generación de informes

Para obtener más información, visita nuestro sitio web

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express^{*}

^{*} Para obtener más información, visita

[uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOWOnlineExpress)

[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOWOnline)

Herramientas de gestión remota

iWEMC

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

Software de escaneo

Herramientas de optimización

Plataforma

Publicación de documentos

Herramienta de configuración del driver de Canon

MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)

Kofax Power PDF Advanced (opcional)

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN FIERY (INTEGRADAS)

Nombre

Resolución de impresión (ppp)

Lenguajes de descripción de páginas (PDL)

Memoria

Unidad de disco duro

Velocidad de procesador

Sistema

imagePASS-R1 (incorporado)

1200 x 1200, 600 x 600

Adobe PS3, PCL6

4 GB (1 x 4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS400

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

Unidad de alimentación de casete A4

Capacidad de papel 2 x 550 hojas (80 g/m²)

Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond,

transparencia, perforado, membrete

Tamaño de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm

Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m²

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 620 x 660 x 251 mm

(conectado a la unidad principal)

Peso: aprox. 22 kg

Unidad de alimentación de casete de alta capacidad C1

Capacidad de papel: 2450 hojas (80 g/m²)

Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond,

preperforado, membrete

Tamaño del papel: A4

Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m²

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 620 x 660 x 251 mm

(conectado a la unidad principal)

Peso: aprox. 29 kg

Depósito de papel F1

Capacidad de papel: 2700 hojas (80 g/m²)

Tipo de papel: fino, normal, en color, reciclado, grueso,

preperforado

Tamaño del papel: A4, B5

Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m²

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 344 x 630 x 440 mm

(conectado a la unidad principal)

Peso: aprox. 31 kg

OPCIONES DE SALIDA^{*}

^{*}La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Kit 1ª Bandeja de Copia A1	Capacidad (con papel de 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ²	Finalizador de cuadernillos AB1	(Requiere unidad de paso de búfer P1) (Incluye las especificaciones básicas anteriores del finalizador grapador AB1.) Tamaño del papel cuadernillo: A3, A4R, B4 Capacidad de grapado de cuadernillo: 20 hojas x 10 juegos (de 52 a 81,4 g/m ²) (Incluida una hoja de portada de 52 a 256 g/m ²) Capacidad de plegado sin grapas: hasta 3 hojas (de 52 a 105 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x AL): 637 x 623 x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 57 kg
Bandeja interior de 2 vías M1	Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m ²) Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Dimensiones (An. x Pr. x AL): 428 x 405 x 88 mm Peso: aprox. 0,7 kg	Perforador interno de 2/4 agujeros D1 (no compatible con IR-ADV DX C5870)	(Requiere finalizador interno L1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4
Kit 3ª Bandeja de Copia A1	Capacidad (con papel de 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 hojas A3, A4R, B4, B5R: 75 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Dimensiones (An. x Pr. x AL): 442 x 373 x 176 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: 0,5 kg	Perforador interno de 4 agujeros D1 (no compatible con IR-ADV DX C5870)	(Requiere finalizador interno L1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Cuatro agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Interno grapador L1 (no compatible con IR-ADV DX C5870)	Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 hojas aproximadamente Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 hojas, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas, A6R: 30 hojas, Sobre: 10 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: (papel de 52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 hojas A4R: 40 hojas A3, B4: 30 hojas Grapado Eco*: A4, B5: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²) A3, B4: 5 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 3 hojas (de 82 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: 40 hojas (80 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x AL): 743 x 525 x 225 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 9,1 kg *La compatibilidad con soportes A3 y B4 de gran tamaño estará disponible a partir de marzo de 2021 tras la actualización del firmware: A3*: B4*: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²)	Unidad de perforación de 2/4 agujeros A1	(Requiere el finalizador grapador AB1 o el finalizador de cuadernillos AB1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4
Externo grapador AB1	(Requiere unidad de paso de búfer P1) Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 hojas, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 hojas, A6R: 250 hojas Sobres: Monarch: 30 hojas, COMIO n.º 10, DL, ISO-C5: 100 hojas Gramaje del papel: Bandeja superior: de 52 a 256 g/m ² Bandeja inferior: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: (de 52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 hojas A4R: 40 hojas A3, B4: 30 hojas Grapado Eco*: A4: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²) A3: 5 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 3 hojas (de 82 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x AL): 637 x 623 x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 31 kg *La compatibilidad con soportes A3 de gran tamaño estará disponible a partir de marzo de 2021 tras la actualización del firmware: A3*: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²)	Unidad de perforación de 4 agujeros A1	(Requiere el finalizador grapador AB1 o el finalizador de cuadernillos AB1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: Cuatro agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		ACCESORIOS DE HARDWARE	Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo MiCard Plus. Ponte en contacto con la oficina local de Canon para obtener más información.
		Lectores de tarjetas	Complemento de lector de tarjetas de copia B7 Lector de tarjetas IC para teclado numérico A1 Lector de tarjetas de copia F1 Cubierta de impresora M2 Complemento de alimentación de separadores F1 Unidad de paso de búfer P1 Bandeja de utilidades B1 Teclado numérico A2
		Otros	SSD A1 DE 256 GB SSD A1 DE 1 TB Kit Replicado en Espejo A1
		OPCIONES DE SEGURIDAD	
		Seguridad de los datos	Conjunto de fuentes internacionales PCL A1 Kit de impresión de código de barras D1 imagePASS-R1
		OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR	
		Accesorios de impresión	Hot Folders License Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose and Compose
		Impresión de código de barras	Kit NFC E2 Kit de interfaz en serie K3 Kit de interfaz de control de copia A1 Kit de conexión A3 para Bluetooth LE
		Controlador basado en EFI-Fiery	Placa de fax Super G3 AX1 Placa de fax de 2ª línea Super G3 AX1 Kit fax remoto A1 Kit de expansión de fax IP B1
		Opciones de controlador basado en EFI-Fiery	
		Accesorios del sistema	
		Accesorios para fax	
		OTRAS OPCIONES	
		Accesorios de accesibilidad	Asa de accesibilidad de ADF A1 Kit de guía por voz G1 Kit de funcionamiento por voz D1 Cartucho de grapado Y1 (2 x 2000 uds.)* Grapas P1 (2 x 5000 uds.) *Solo para finalizador de cuadernillos
		Consumibles	

Software y soluciones



Certificaciones y compatibilidad



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2020

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Imprima hasta 70 ppm (B y N/color)

Escanee hasta 270 ipm (300 ppp) (B y N/color, a dos caras)

Imprima hasta un tamaño de 12" x 18"

Capacidad máxima de papel de 6,350 hojas

Color
 Volumen medio
 Multifuncional



La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE DX de Canon y las soluciones integradas pueden ayudar a **simplificar** la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a controlar **de mejor manera** la información confidencial y los costos de impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda **evolucionar** de forma proactiva según las necesidades cambiantes.



EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1" con uso semejante al de un teléfono inteligente.
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y la integración con varios servicios en la nube populares como Google Drive.¹
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales que permiten la búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de terceros con la plataforma de aplicación integrada.
- Las carpetas de acceso directo permiten a los usuarios arrastrar y soltar un archivo en una carpeta de acceso directo, e imprimir automáticamente con ajustes predefinidos como la cantidad de copias y los requisitos de acabado.



SEGURIDAD

- Conjunto de características de seguridad estándares y avanzadas, que ayuda a salvaguardar la información confidencial y contribuye con el cumplimiento de las normas.
- Se integra con sistemas de administración de eventos e información de seguridad (SIEM*,² por su sigla en inglés) existentes de otros fabricantes para ofrecer información completa en tiempo real de amenazas a la red y a las impresoras.
- Tecnología para verificar que el proceso de arranque del dispositivo, el firmware y las aplicaciones se inicializan sin alteración al activarse. El Control Integrado de McAfee³ utiliza una lista blanca para la protección contra la ejecución de programas malignos (malware) y la manipulación del firmware y de las aplicaciones.
- Las configuraciones de la política de seguridad se pueden controlar con una contraseña dedicada, configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Acceso controlado al dispositivo y a características específicas mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como el código PIN, el nombre de usuario, la contraseña o el acceso por tarjeta⁴.



CALIDAD Y FIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, ayudan a mantener una alta productividad y a minimizar el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imagen y el tóner, permiten obtener constantemente imágenes asombrosas, gracias al perfil de color V² de Canon.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado que ayudan a mantener los suministros reabastecidos y vídeos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.
- Los modelos imageRUNNER ADVANCE han recibido numerosos premios y reconocimientos de los principales analistas de la industria, quienes a menudo hacen referencia a su gran fiabilidad.

* Administración de eventos e información de seguridad.



ADMINISTRACIÓN DE UNO Y VARIOS DISPOSITIVOS

- Diseñada para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para lograr mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Sencilla e intuitiva para supervisar el estado de los dispositivos y el nivel de los consumibles, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones frecuentes con la plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de dispositivos.



ADMINISTRACIÓN DE COSTOS


- Realice un seguimiento y evalúe el uso de las funciones de impresión, copiado, escaneo y de fax, y asigne los costos a los departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir con la rentabilidad.
- La solución estándar basada en la nube ofrece un panel de control centralizado y proporciona detalles actualizados de la actividad de impresión.
- Actualice a soluciones basadas en la nube o al servidor uniFLOW para obtener los datos completos de contabilidad e informes de los dispositivos compatibles de Canon y de terceros, la impresión halada, el direccionamiento de trabajos y los poderosos flujos de trabajo de escaneo.



SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueva prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyan al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación Oro de EPEAT®⁵.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

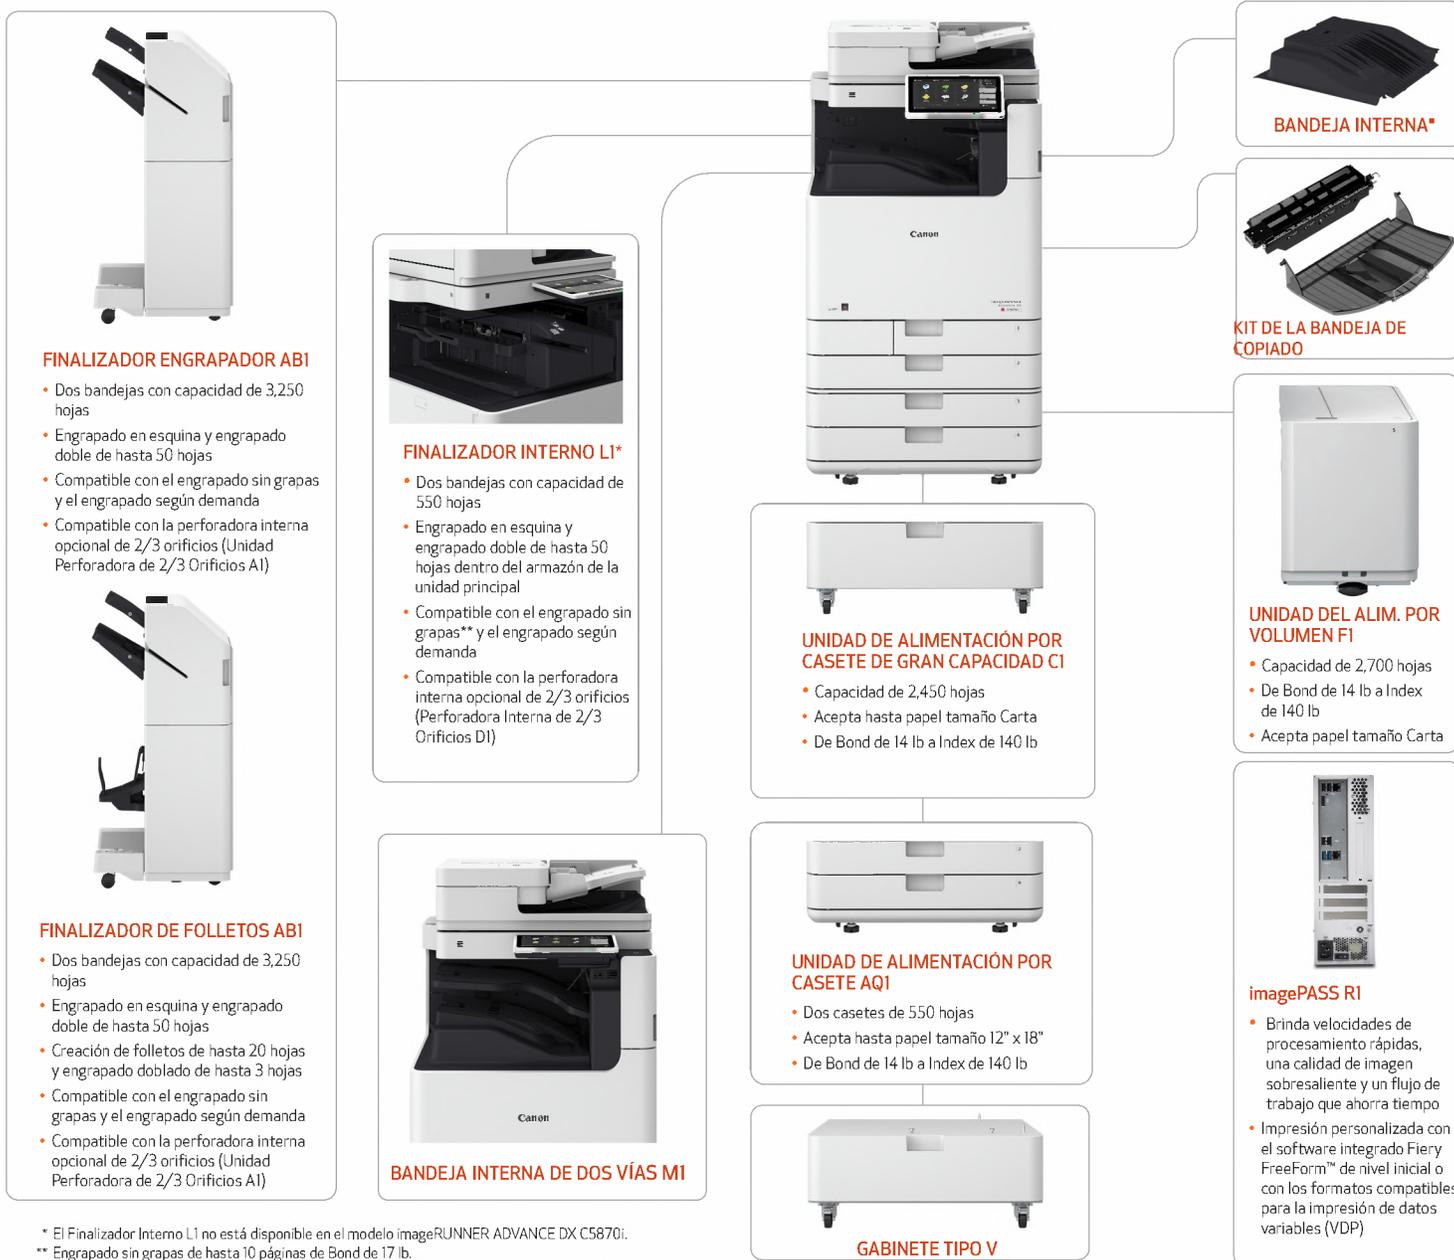

* El Finalizador Interno LI no está disponible en el modelo imageRUNNER ADVANCE DX C5870i.

** Engrapado sin grapas de hasta 10 páginas de Bond de 17 lb.

• Necesario cuando el Finalizador Engrapador ABI o el Finalizador de Folletos ABI no están instalados.

Unidad principal

Tipo

Multifuncional láser en color

Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento

Opcional: Fax

Panel de control

Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"

Memoria

5.0 GB de RAM

Unidad de estado sólido

Estándar: 256 GB

Opcional: 1 TB

Conexión de interfaz

Red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo

Otras

Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x1, USB 3.0 (Anfitrión) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1

Opcional: Interfaz de control de copiado

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas

Máxima: 3,450 hojas

(con el Finalizador Engrapador ABI o el Finalizador de Folletos ABI y el Kit de la Bandeja de Copiado A1 de terceros)

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas

Opcional: Dos cassetes de papel de 550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AMI), casete de papel de gran capacidad para 2,450 hojas (Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad CI), alimentador por volumen de 2,700 hojas (Unidad del Alimentador por Volumen F1)

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 1,200 hojas

Máxima: 6,350 hojas

Capacidades de acabado

Estándar: Compaginación, Agrupamiento

Con opciones: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Engrapado Doblado, Perforación de orificios, Engrapado sin grapas, Engrapado según demanda⁶

Tipos de materiales compatibles

Bandeja multipropósito: Delgado, Común, Reciclado, Papel de color, Grueso, Recubierto, Papel de calco, Bond, Transparencias, Etiquetas, Preperforado, Membrete, Ficha, Sobres

Cassetes de papel: Delgado, Común, Reciclado, Papel de color, Grueso, Bond, Transparencias, Preperforado, Membrete, Sobres⁷

Tamaños de materiales compatibles

Casete superior: Carta, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COMIO], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 8 1/2")

Casete inferior: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COMIO], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 12" x 18")

Bandeja multipropósito: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COMIO], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado de sobres (de 3 7/8" x 3 1/2" a 12 5/8" x 18"), Tamaño personalizado/Tamaño libre (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")

Pesos de materiales aceptados

Cassetes: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Alimentador manual múltiple: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Función a dos caras: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Velocidad de impresión/copiado (B/N y color)

C5870i: Hasta 70 ppm (Carta); hasta 42 ppm (Carta R); hasta 40 ppm (Legal); hasta 35 ppm (11" x 17")

C5860i: Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")

C5850i: Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")

C5840i: Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta-R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 21 ppm (11" x 17")

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: Aprox. 6 segundos⁸

Desde el Modo Dormir⁹

C5870i: Aprox. 7 segundos

C5860i/ C5850i/ C5840i: Aprox. 6 segundos

Modo de Inicio Rápido: Aprox. 4 segundos¹⁰

Rápido:

Modo de Inicio Rápido:

Resolución de copiado (ppp)

600 x 600

Copias múltiples

Hasta 999

Ampliación/reducción

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Reducción/ampliación prefijadas:

25%, 50%, 64%, 73%, 78%, 100% (1:1), 121%, 129%, 200%, 400%

Especificaciones de escaneo

Tipo

Alimentador automático de documentos a dos caras de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

Hasta 200 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R,

Tamaño personalizado: de 2 3/4" x 5 1/2" a 12" x 17"

Pesos de materiales aceptados por el alimentador de documentos

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N

Especificaciones de fax (opcional)

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío/registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas (2,000 trabajos)

Discado veloz

Máximo 200

Discados de grupo/destinos

199 discados como máximo

Difusión secuencial

256 direcciones como máximo

Respaldo de memoria

Si

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 10,000 páginas (2,000 trabajos almacenados)

Buzón Avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad

con PC cliente: Windows (Windows 8.1/10)

Conexiones simultáneas (máximo)

SMB: 6
WebDAV: 3

Espacio disponible en el disco del Buzón Avanzado

Aprox. 16 GB (HDD estándar)

Aprox. 480 GB (con HDD opcional de 1 TB)

Especificaciones de seguridad

Autenticación y control de acceso

Autenticación de usuario (Inicio de sesión con imagen, Inicio de sesión con imagen y PIN, Inicio de sesión con tarjeta, Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, Inicio de sesión a nivel de función, Inicio de sesión con dispositivo móvil), Autenticación con ID de departamento (Inicio de sesión con ID de departamento y PIN, Inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express¹⁷ (Inicio de sesión con PIN, Inicio de sesión con imagen, Inicio de sesión con imagen y PIN, Inicio de sesión con tarjeta, Inicio de sesión con tarjeta y PIN, Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, Inicio de sesión con ID de departamento y PIN, Inicio de sesión a nivel de función), Sistema de administración de acceso (Control de acceso)

Seguridad de los documentos

Seguridad de impresión (Impresión segura, Impresión segura encriptada, Impresión de retención forzada, Impresión segura uniFLOW[®]), Seguridad de recepción de datos (Reenvío automático de documentos recibidos hacia el buzón de entrada de fax confidencial), Seguridad de escaneo (PDF encriptado, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma del usuario, Integración con Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5), Seguridad del buzón (Buzón protegido por contraseña, Control de acceso al Buzón Avanzado), Seguridad de envío de datos (Configuración para solicitar la introducción de contraseña por transmisión, Funciones de envío de archivos/correo electrónico restringidos, Confirmación del número de fax, Permitir/restringir las transmisiones del controlador de fax, Permitir/restringir el envío desde el historial, Compatibilidad con S/MIME), Seguimiento de documentos (Sello de Agua Seguro)

Seguridad de la red

TLS 1.3, IPsec, Autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funcionalidad de servidor de seguridad (Firewall) (Filtro de direcciones IP/MAC), Compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), Desactivación de funciones no utilizadas (Activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, Activación/desactivación de la Interfaz Remota de Usuario (RUI), Activación/desactivación de interfaz USB), Separación de FAX G3 de LAN, Separación de puerto USB de LAN, Prohibir la ejecución de archivos almacenados en el Buzón Avanzado en el equipo MFP, Escanear y enviar inquietudes acerca de virus en la recepción de correo electrónico

Seguridad del dispositivo

Protección de datos SSD (Encriptación de datos SSD [Validación FIPS140-2], Bloqueo SSD), Inicialización SSD estándar, Módulo de plataforma confiable (TPM), Función para ocultar la bitácora de trabajos, Protección de la integridad del software MFD, Comprobación de la integridad del software MFD (Verificación del sistema en el arranque, Detección de intrusión en el tiempo de ejecución)

Auditoría y administración de dispositivos

Contraseña del administrador, Administración digital de claves y certificados, Bitácora de auditoría, Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (Administración de eventos e información de seguridad), Registro de datos de imágenes, Configuración de políticas de seguridad

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 a 86 °F

Humedad: Humedad relativa (HR) de 20% a 80%

Requisitos de energía

C5870i/ De 110 V a 127 V, 60 Hz, 12 A
C5860i/ De 220 V a 240 V AC, 50/60 Hz, 6 A
C5850i: De 110 V a 127 V, 60 Hz, 10 A
C5840i: De 220 V a 240 V AC, 50/60 Hz, 6 A

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1,800 W
Modo de Espera: Aprox. 56.1 W¹⁹
Modo Dormir: Aprox. 0.8 W²⁰
Valor del consumo regular de electricidad (TEC)²¹
C5870i: 0.86 kWh
C5860i: 0.71 kWh
C5850i: 0.57 kWh
C5840i: 0.47 kWh

Estándares

Certificación de ENERGY STAR[®]
Calificación Oro de EPEAT^{*}

Partes consumibles

Tóner²²

Tóner GPR-61 BK/C/M/Y

Tóner GPR-61L C/M/Y

Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 5%)

Tóner GPR-61
BK: 71,000 páginas
Tóner GPR-61
C/M/Y: 60,000 páginas
Tóner GPR-61L
C/M/Y: 26,000 páginas

¹ Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de terceros.

² Se requiere el sistema SIEM de terceros. Sujeto a los términos y condiciones del sistema SIEM de terceros. Canon no puede garantizar la compatibilidad con todos los sistemas SIEM de terceros.

³ Esta característica está desactivada por omisión y la debe activar el usuario. Los tiempos de calentamiento se ven afectados una vez se active.

⁴ Requiere accesorios adicionales.

⁵ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net.

⁶ Las capacidades de acabado varían en función de las opciones conectadas.

⁷ Se requiere el accesorio para la alimentación de sobres (estándar).

⁸ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir).

⁹ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.

¹⁰ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que aparece el ícono de copiado y está habilitado para su uso en la pantalla del panel táctil.

¹¹ Incluye la unidad principal y la Unidad de Alimentación por Casete AQL, la Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad CI o el Gabinete Tipo V.

¹² Incluye la unidad principal, los consumibles y la Unidad de Alimentación por Casete AQL.

¹³ EPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz Remota de Usuario (RUI).

¹⁴ Requiere el Juego de Tipos de Letra Internacional PCL AI opcional.

¹⁵ Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras DI opcional.

¹⁶ Es posible que otros entornos y sistemas operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix sean compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

¹⁷ No se aplican cargos para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

¹⁸ Requiere uniFLOW Online/uniFLOW.

¹⁹ Valor de referencia (medido en una unidad).

²⁰ El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

²¹ Basado en las especificaciones del producto ENERGY STAR para Imaging Equipment Version 3.0.

²² El tóner GPR-61L también está disponible para color (C, M, Y). El rendimiento (estimado con una cobertura del 5%) es de 26,000 imágenes.

https://www.cla.canon.com/imageRUNNER_DX

Canon

Canon U.S.A., Latin America Group
One Canon Park
Melville, NY 11747

Como socio de ENERGY STAR[®], Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee LLC en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; por tanto, consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. El producto se muestra con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo, sin limitación, las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2022 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben la reproducción de ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden ser sancionados. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.



McAfee
PROTECTED

CANON
GENUINE
TONER, CARTRIDGE
& PARTS

epeat
GOLD

ENERGY STAR

Para conocer sobre los premios que ha obtenido Canon,
visite cla.canon.com.